

Servopřestavník AVS1 - návod

Servopřestavník AVS1 slouží hlavně k přestavování výhybek, ale může také horizontálně přestavovat různé příslušenství a doplňky. Maximální horizontální posun je cca 8 mm. Koncové polohy a rychlost serva lze nastavit např. pomocí dekodéru pro 8 serv od DCCdoma. Hlavní výhodou našeho přestavníku jsou malé rozměry (cca 53x38x19mm), bezšroubový upínací mechanismus struny, dva nezávislé přepínací kontakty a protihluková podložka. Součástí dodávky je servopřestavník a nerezová struna o průměru 0,6mm.

Přestavník se připojuje přes klasický servokonektor (-/+ /signal).

Pro prodloužení přívodu serva můžete u nás zakoupit 0,5m nebo 1m prodlužovací kabel.

Kabely pro přepínací kontakty můžete také objednat na našem e-shopu na tomto odkazu.

Postup zasunutí struny (táhla):

Strunu stačí při současném stisknutí tlačítka upínacího mechanismu zasunout do otvoru přestavníku. Po uvolnění tlačítka, mechanismus sám utáhne strunu (žádné pracné šroubování a utahování táhla). **Pozor: Je nutné strunu zasouvat, jen když je přestavník v max. poloze č.2.**

Pro lepší názornost můžete zhlédnout naše video.

POZOR tento výrobek není hračka, určeno pro dospělé modeláře (14+).


Poloha č.1





Poloha č.2



Zasunutí struny

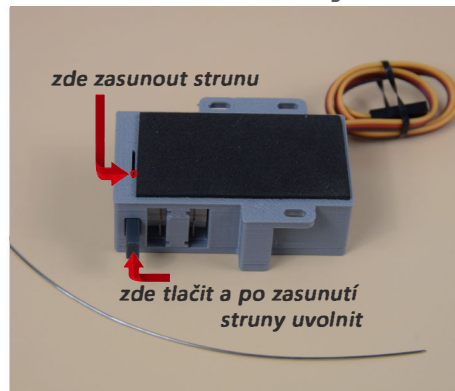

Schema zapojení přepínacích kontaktů

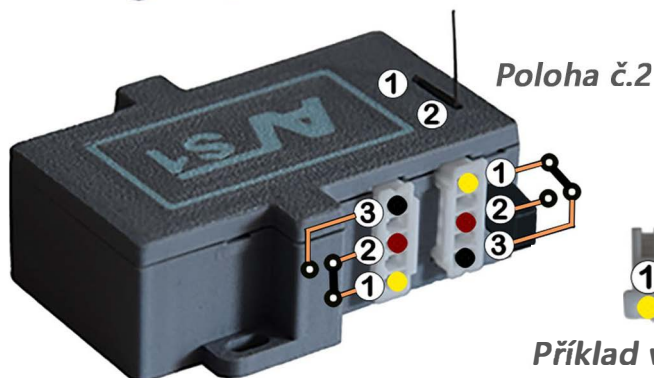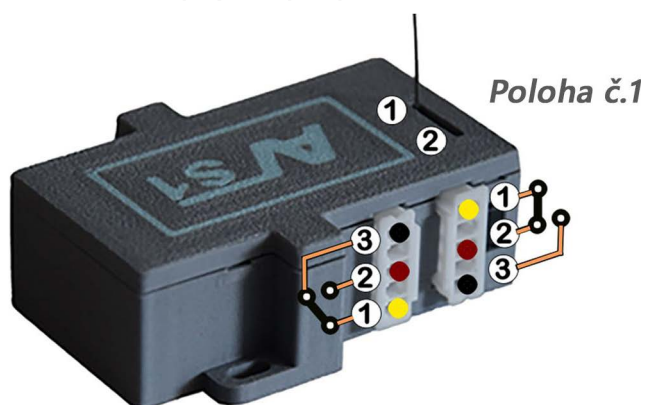

Příklad výběru barev